
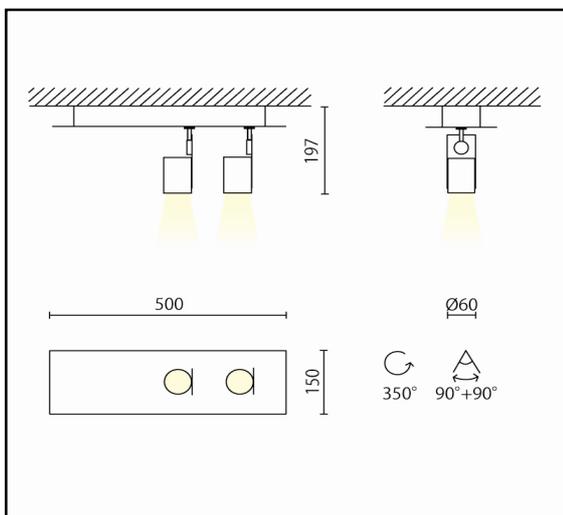


PARETE/PLAFONE

MUR 2x10W 3000K

ART. A4-202.2.30

Apparecchio da parete/plafone con base rettangolare a due gruppi ottici orientabili, completo di led da 10W 3000K con un flusso luminoso 1200 lumen. Realizzato in alluminio e acciaio verniciato a polvere epossipoliestere, l'alimentazione in dotazione è di tipo elettronico ed il grado di protezione contro la penetrazione di polvere, corpi solidi e liquidi è IP40.

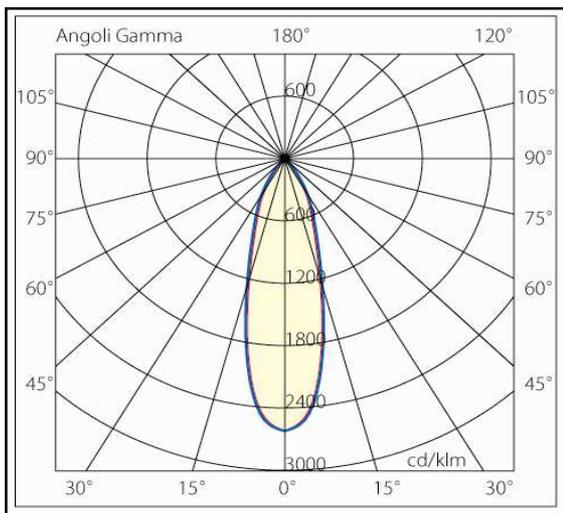

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50Hz
Driver 250mA	incluso
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	960° C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	CLU026-1203
CRI	>80
Temp. Colore	3000 K
Flusso typ.@ 65°c	2x1200lm
Potenza typ.	2x8,6W
Indice di efficienza energetica	A++

Colori

02/08	Nero opaco/Bianco satinato
08	Bianco satinato

Accessori

....

....

nov-15



CL I

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso