
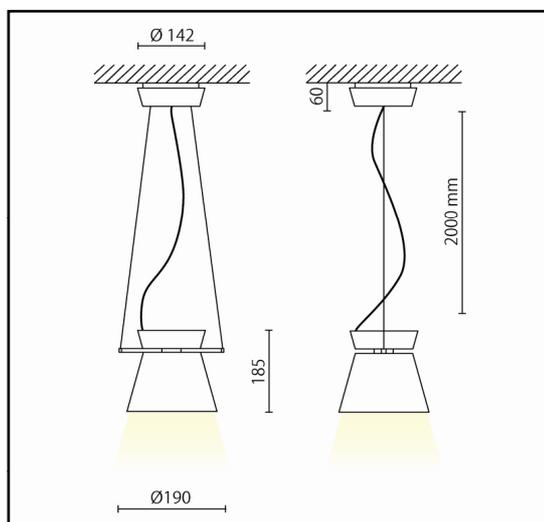


SOSPENSIONE

MISSY piccolo 15W 3000K

A8-641.15.30

Apparecchio a sospensione con corpo in alluminio tornito verniciato a polvere epossipoliestere equipaggiato con sorgente a led ad alta efficienza (Chip On Board) con flusso luminoso di 1650 lumen, parabola metallizzata da 50° e driver da 350mA. L'installazione a sospensione avviene mediante l'utilizzo di cavetti di acciaio zincato dotati di dispositivi a regolazione rapida. Il grado di protezione contro i corpi solidi e liquidi è IP40.

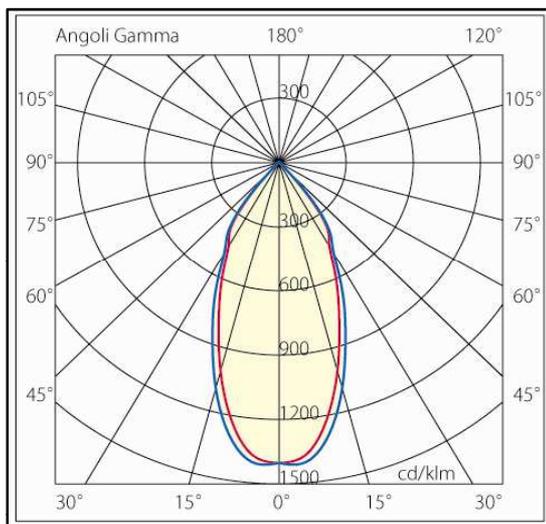

Specifiche apparecchio

Alimentazione	220-240V 50-60Hz
Driver 350mA	EVG
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	650°C
Resistenza agli urti	IK03
Conformità alle norme	EN60598-2-1 EN62471:2008, EN60825-1

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	SLE G4 15
CRI	>80
Temp. Colore	3000 K
Flusso typ. @ 25°C	
Flusso typ. @ 65°C	1650lm
Potenza typ.	11,9W
Efficienza energetica	A++

Colori

03	Nero lucido
08	Bianco satinato

Accessori

PA011-16	Parabola da 16°
----------	-----------------

CL I



CE



IP40

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso