AQLUS
in luce con stile

PARETE - PLAFONE

LISA 18W 230V — ART.A9-626.30

Apparecchio da parete realizzato con corpo in alluminio lavorato verniciato a polvere epossidica stabilizzata ai raggi UV e schermo di protezione in policarbonato microprismato adatto a limitare la luminanza diretta dell'apparecchio e quindi utilizzabili in locali in cui viene richiesto un valore di UGR contenuto.Equipaggiato con due schede led da 3000K ad alta efficienza per una potenza totale di 18W con flusso luminoso di 1560 lumen . Grado di protezione IP40.

Alimentazione	230V 50Hz
Driver	non richiesto
Classe di isolamento	CL I
Grado di protezione	IP40
Glow wire	850° C
Resistenza agli urti	N.D
Conformità alle norme	EN60598-2-1
	CEI 76-10
	EN62471:2008, EN60825-1

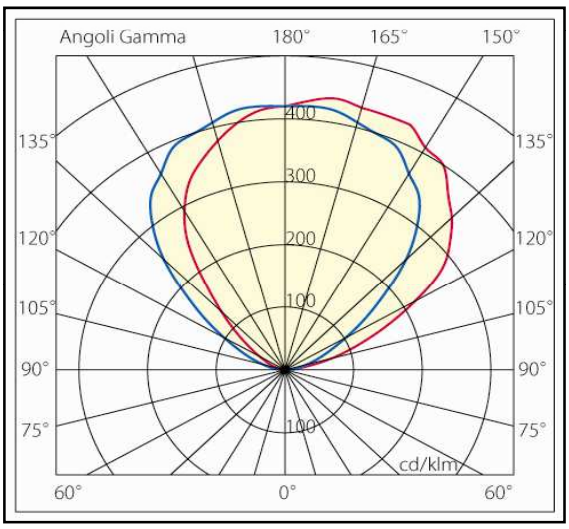

Specifiche sorgente luminosa

Tipo	LED
Modello	2x VS550441
CRI	>80
Temp. Colore	3000 K
Potenza	2x8,7W
Flusso	2x780lm
EEI	A

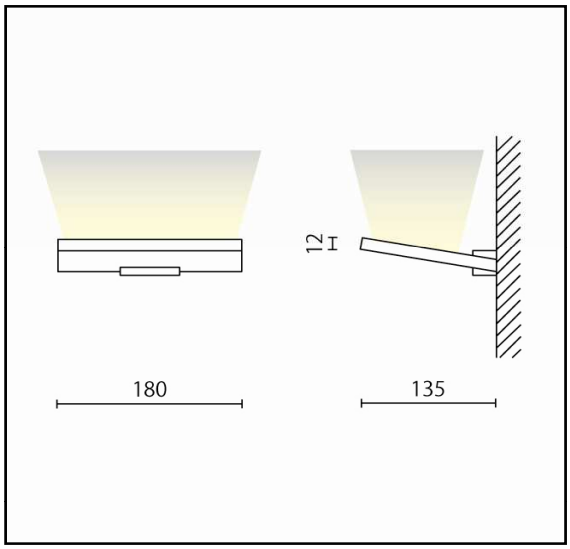

Colori

08 — Bianco satinato ral 9003

Accessori

Riservata la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso

BIFFI Luce srl - V.le delle Industrie, 14/16 - Busnago (MB) - 20874 Tel.039-6095574 - Fax.039-6095576
www.aqlus.com - aqlus@aqlus.com